

SPÉCIALUV™

Revêtement transparent pour bois
100% Huile naturelle – Extérieur



DESCRIPTION

WoodPlus™ SpécialUV™ est un revêtement transparent pour bois fait d'huile 100% naturelle.

SpécialUV™ est un produit non dangereux et sans solvants (inflammable) qui affiche une très faible concentration en COV (<20 g/L). SpécialUV™ est fabriqué à partir des plus récentes techniques de filtrage UV pour assurer le maximum de protection contre les effets solaires. SpécialUV™ procure un film perméable à l'air qui offre une protection exceptionnelle contre l'excès d'humidité causé par les intempéries.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur : Opaque liquide	Point d'éclair : S/O
Odeur : Faible odeur d'huile	Teneur en COV : < 20 g/L
Solides : 10 +/- 1% par poids	Degré de brillance : 20-35 G.U. (2 couches)
Poids/gal : 10,48 lb/gal	Viscosité : 250 cpu

USAGE RECOMMANDÉ

Terrasses, clôtures, gloriettes, cabanons, meubles de jardin, etc.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Conçu pour haute performance, peu importe les conditions climatiques
- Excellente imperméabilité, protection UV exceptionnelle
- Application facile, sèche rapidement
- Excellente résistance à l'usure des surfaces
- Finis perméable à l'air
- Excellente rétention de couleur
- Entretien simple: nettoyage eau tiède et savon.

COULEURS DISPONIBLES (2 bases : Clair 000 et Naturel 100 pour détaillants)



Couleurs spéciales

Contactez Woodplus pour plus d'informations

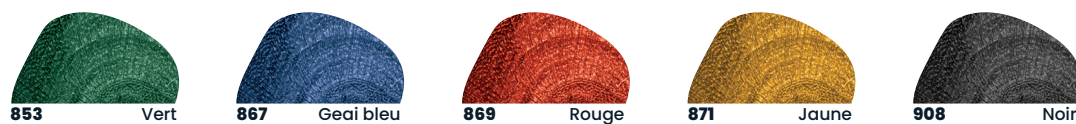

WOODPLUS

PROTECTION BOIS ÉCO

SPÉCIALUV™

Revêtement transparent pour bois
100% Huile naturelle – Extérieur



RENDEMENT DE SURFACE

Type de surface	Superficie : première couche	Superficie : deuxième couche
Surface lisse	400-500 pi²/gal (40-50 m²/3,78 L)	500-600 pi²/gal (50-60 m²/3,78 L)
Surface rugueuse/texturée	250-300 pi²/gal (20-30 m²/3,78 L)	350-400 pi²/gal (35-40 m²/3,78 L)

Note: Le rendement de surface pourrait varier suivant la porosité du subjectile que vous utilisez.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Le bois doit être propre et sec (pourcentage d'humidité inférieur à 19%).
- Le bois neuf et lisse doit être poncé avec du papier abrasif 60-80 pour éliminer le glacis d'usinage.
- Nettoyer la surface avec des chiffons propres et de l'acétone pour enlever toute trace de farine de ponçage.
- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces recouvertes de vernis ou uréthane.

APPLICATION DU PRODUIT

DEUX COUCHES

(2-4 heures entre chaque couche)

- Produit prêt à utiliser. **Ne pas** diluer.
- Agiter fréquemment le produit avant et durant l'application.
- Ne pas** appliquer sous la lumière solaire directe ou lorsque la surface est trop chaude au toucher.
- Ne pas** appliquer par temps pluvieux ou lorsque le temps se gâche.
- Ne pas** appliquer le produit si la température est inférieure à 10°C (50°F) ou supérieure à 30°C (86°F).
- Saturer complètement le grain aux extrémités des planches ainsi que les trous de vis et de clous.
- Appliquer le produit dans la direction du veinage du bois.

NETTOYAGE

Nettoyer l'équipement avec de l'eau tiède et savon immédiatement après usage.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Au toucher (1 heure)
- Recouvrement (2-4 heures)
- Piétinement (24 heures)

FORMAT DES CONTENANTS DISPONIBLES

- 1 gallon (3,78 L), 5 gallons (18,9 L)
- *Barils (200 L) et bacs-citernes (1 000 L)
*industrie seulement.

ENTRETIEN

Nettoyer régulièrement les surfaces avec un boyau d'arrosage et une brosse souple pour éliminer les traces de saleté et autres déchets atmosphériques. **Ne pas utiliser de décapants** ou nettoyants chimiques pour le nettoyage. Inspecter régulièrement les surfaces pour identifier et réparer immédiatement toute zone endommagée (fissures du bois, rayures, planches de bois pourries, etc.) afin d'empêcher toute détérioration ultérieure. Appliquer une couche d'entretien chaque année ou au besoin.

GARANTIE

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.



woodpluscoatings.com
admin@woodcoatings.com
Sans frais : 1-844-373-9663